

LCJ CAPTEURS

ZA Le Chêne Ferré

44120 VERTOU

Tel/ Fax : 02.40.05.08.55

Email : lcjcapteurs@lcjcapteurs.com

Web : www.lcjcapteurs.com

25 mai 2010

NMEA0183 :

Sortie sur une boucle de courant 4mA, ou tension 0 / 3VDC.

4800 Bauds, Pas de parité, 1 Bit d'arrêt

Champs de longueur variable, séparateur « virgule ».

Début de phrase : \$

Fin de phrase : CR,LF

CV7SF

Flux cadencé à environ 0,5 seconde à 16 secondes selon la charge du capteur.



3 Phrases NMEA par salve

Exemples :

\$IIMWV,270.0,R,001.70,N,A*0E

\$WIXDR,C,026,C,,U,4.7,V,,*66

\$PLCJE,N084,H56,H0C

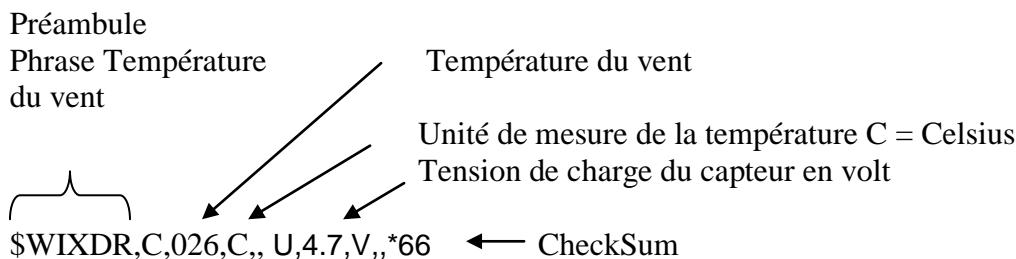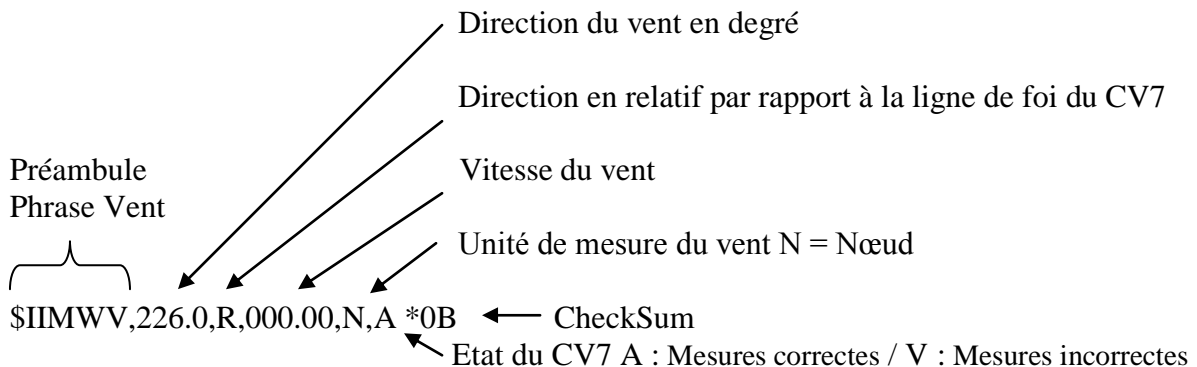

\$PLCJE,AAAA,BBB,CCC

Identifiant du capteur

} Phrases à usage du service technique
de LCJ CAPTEURS